

**DOP-No. 0432 CPR 00096-121**

(DOP\_DW-konisch\_EN 1856-2/April 2018)

**1 Verbindungsleitung nach DIN EN 1856-2 vom Typ**

Produktbezeichnung:  
(Handelsname)


**Verbindungsleitung Premium Plus DW konisch**

**2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

Produktinformation des Herstellers:

DN

0.1	Verbindungsstück	EN	T	P1	W	V2	O(20)M	80-300	mehrschaliges Verbindungsstück, doppelwandige
		1856-2	200			L50 050	O(30)M	301-450	Ausführung mit 30-100 mm Wärmedämmung
						L50 060/100	O(40)M	451-600	belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.2	Verbindungsstück	EN	T	N1	D	V3	G(60)M	80-300	mehrschaliges Verbindungsstück, doppelwandige
		1856-2	400			L50 050	G(90)M	301-450	Ausführung mit 30-100 mm Wärmedämmung
						L50 060/100	G(120)M	451-600	belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.3	Verbindungsstück	EN	T	H1	W	V2	O(40)M	80-300	mehrschaliges Verbindungsstück, doppelwandige
		1856-2	400			L50 050	O(60)M	301-450	Ausführung mit 30-100 mm Wärmedämmung
						L50 060/100	O(80)M	451-600	belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.4	Verbindungsstück	EN	T	H1	W	V2	O(50)M	80-300	mehrschaliges Verbindungsstück, doppelwandige
		1856-2	600			L50 050	O(75)M	301-450	Ausführung mit 30-100 mm Wärmedämmung
						L50 060/100	O(100)M	451-600	belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.5	Verbindungsstück	EN	T	H1	D	V3	G(60)M	80-300	
		1856-2	600			L50 050	G(90)M	301-450	Ausführung mit 30-100 mm Wärmedämmung
						L50 060/100	G(120)M	451-600	belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung

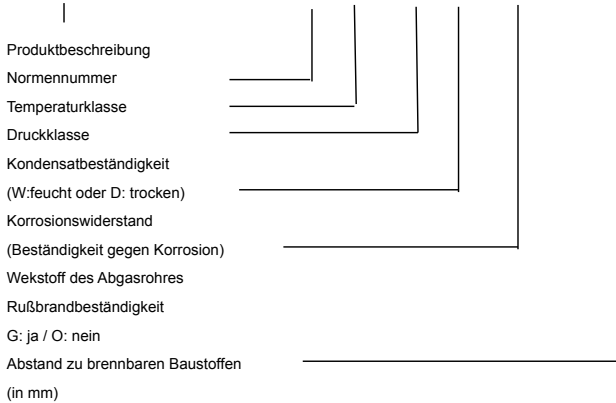

**3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

**Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in den senkrechten Teil der Abgasanlage**

**4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

**Döring Süd GmbH**  
Mühlweg 1, D - 92361 Berggau  
Tel.: +49(0)9181 2584-0  
E-mail: info@doering-sued.de Internet: www.doering-sued.de

**5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**

**Entfällt**

**6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:**

**System 2+**

**7 Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle**



hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

## 8 Erklärte Leistung

lfd. Nr.	Wesentliche Merkmale	Leistungsmerkmal und Anforderung nach DIN EN 1856-2	Werte / Klassen	harmonisierte technische Spezifikation/weitere Informationen
1.0	Druckfestigkeit	<b>Version 0.1-0.5</b> für Rohre, Formteile und Halterungen	DN80-300 bis zu 203 m DN301-450 bis zu 75 m DN351-600 bis zu 51 m	EN 1856-2 Dübelkräfte/ Wandabstände Aufbauhöhen
2.1	Feuerwiderstand	<b>Version 0.1</b> Abstand zu brennbaren Bauteilen bei T200 und Überdruck P1	O(20)M DN80-300 20mm, O(30)M DN301-450 30mm, O(40)M DN351-600 40mm,  belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung	EN 1856-2
2.2	Feuerwiderstand	<b>Version 0.2</b> Abstand zu brennbaren Bauteilen bei T400, Unterdruck N1 und Rußbrandbeständigkeit	G(60)M DN80-300 60mm, G(90)M DN301-450 90mm, G(120)M DN351-600 120mm,  belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung	EN 1856-2
2.3	Feuerwiderstand	<b>Version 0.3</b> Abstand zu brennbaren Bauteilen bei T400 und Überdruck H1	O(40)M DN80-300 40mm, O(60)M DN301-450 60mm, O(80)M DN351-600 80mm,  belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung	EN 1856-2
2.4	Feuerwiderstand	<b>Version 0.4</b> Abstand zu brennbaren Bauteilen bei T600 und Überdruck H1	O(50)M DN80-300 50mm, O(75)M DN301-450 75mm, O(100)M DN351-600 100mm,  belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung	EN 1856-2
2.5	Feuerwiderstand	<b>Version 0.5</b> Abstand zu brennbaren Bauteilen bei T600 und Überdruck H1 und Rußbrandbeständigkeit	G(60)M DN80-300 60mm, G(90)M DN301-450 90mm, G(120)M DN351-600 120mm,  belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung	EN 1856-2
3.1	Gasdichtigkeit	<b>Version 0.1</b> T200	O(20) DN80-300 P1 O(30) DN301-450 P1 O(40) DN351-600 P1	EN 1856-2
3.2	Gasdichtigkeit	<b>Version 0.2</b> T400	G(60) DN80-300 N1 G(90) DN301-450 N1 G(120) DN351-600 N1	EN 1856-2
3.3	Gasdichtigkeit	<b>Version 0.3</b> T400	O(40) DN80-300 H1 O(60) DN301-450 H1 O(80) DN351-600 H1	EN 1856-2
3.4	Gasdichtigkeit	<b>Version 0.4</b> T600	O(50) DN80-300 H1 O(75) DN301-450 H1 O(100) DN351-600 H1	EN 1856-2
3.5	Gasdichtigkeit	<b>Version 0.5</b> T600	G(60) DN80-300 H1 G(90) DN301-450 H1 G(120) DN351-600 H1	EN 1856-2
4.1	Strömungswiderstand	<b>Version 0.1-0.5</b> Rohre	Abschnitte der Abgasanlage	EN 1856-2

## 8 Erklärte Leistung

lfd. Nr.	Wesentliche Merkmale	Leistungsmerkmal und Anforderung nach DIN EN 1856-2	Werte / Klassen	hamonisierte technische Spezifikation/weitere Informationen
4.2	Strömungswiderstand	Version 0.1-0.5 Formteile	Formstücke der Abgasanlage	EN 1856-2 Normativer Wert
4.3	Strömungswiderstand	Version 0.1-0.5 Aufsätze	Strömungswiderstand	EN 1856-2 Herstellerangabe
5.1	Wärmedurchlasswiderstand	Version 0.1-0.5	0,41 m <sup>2</sup> /K/W bei 200°C gemessen	EN 1856-2
6.1	Beständigkeit gegen thermischen Schock	Version 0.1 Rußbrandbeständigkeit  Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	O(20)M DN80-300 Nein O(30)M DN301-450 Nein O(40)M DN351-600 Nein Nein-weil Ausführung O O(20)M DN80-300 T200 O(30)M DN301-450 T200 O(40)M DN351-600 T200	EN 1856-2
6.2	Beständigkeit gegen thermischen Schock	Version 0.2 Rußbrandbeständigkeit  Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	G(60)M DN80-300 Ja G(90)M DN301-450 Ja G(120)M DN351-600 Ja  G(60)M DN80-300 T400 G(90)M DN301-450 T400 G(120)M DN351-600 T400	EN 1856-2
6.3	Beständigkeit gegen thermischen Schock	Version 0.3 Rußbrandbeständigkeit  Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	O(40)M DN80-300 Nein O(60)M DN301-450 Nein O(80)M DN351-600 Nein Nein-weil Ausführung O O(40)M DN80-300 T400 O(60)M DN301-450 T400 O(80)M DN351-600 T400	EN 1856-2
6.4	Beständigkeit gegen thermischen Schock	Version 0.4 Rußbrandbeständigkeit  Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	O(50)M DN80-300 Nein O(75)M DN301-450 Nein O(100)M DN351-600 Nein Nein-weil Ausführung O O(50)M DN80-300 T600 O(75)M DN301-450 T600 O(100)M DN351-600 T600	EN 1856-2
6.5	Beständigkeit gegen thermischen Schock	Version 0.5 Rußbrandbeständigkeit  Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	G(60)M DN80-300 Ja G(90)M DN301-450 Ja G(120)M DN351-600 Ja  G(60)M DN80-300 T600 G(90)M DN301-450 T600 G(120)M DN351-600 T600	EN 1856-2
7.1	Biegefestigkeit	Version 0.1-0.5	NPD	EN 1856-2
8.1	Nicht senkrechte Montage	Version 0.1-0.5 Maximale Auslenkung zur Vertikalen	90°	EN 1856-2
8.2	Nicht senkrechte Montage	Version 0.1-0.5 Maximale gestreckte Länge der Schrägführung	3m	EN 1856-2
9	Bauteile unter Windlast	Version 0.1-0.5 Windbeanspruchung	Höhe der Abgasanlage über der letzten Abspannung: 3m Maximale Abstände zwischen seitlichen Abstützungen oder Führungen: 4m	EN 1856-2
10.1	Dauerhaftigkeit	Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit Version 0.1/0.3/0.4  Version 0.2/0.5	W (Kondensatbeständig)  D (Trockenbetrieb)	EN 1856-2

8 Erklärte Leistung

lfd. Nr.	Wesentliche Merkmale	Leistungsmerkmal und Anforderung nach DIN EN 1856 2	Werte / Klassen	hamonisierte technische Spezifikation/weitere Informationen
10.2	Dauerhaftigkeit	Kondensatbeständigkeit (Feuchteunempfindlichkeit) <b>Version 0.1/0.3/0.4</b> <b>Version 0.2/0.5</b>	W (Kondensatbeständig) D (Trockenbetrieb)	EN 1856-2
10.3	Dauerhaftigkeit	Korrosionsbeständigkeit <b>Version 0.1/0.3/0.4</b> <b>Version 0.2/0.5</b>	V2 V3	EN 1856-2

- 9 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günter Döring, Geschäftsführer

Berggau,  
01.04.2018

**DÖRING - SÜD GmbH**  
Abgastechnik  
Ziegelhöhe / Mühlweg 1  
D - 92261 Berggau  
09181-2584-0  
Günter Döring Geschäftsführer  
.....  
(Unterschrift)