





MASSTABELLE


Doppelwandiger Elementschornstein

in Edelstahl mit „zylindrischer“ Steckverbindung, 30 mm Dämmung
Innenrohr Edelstahl V4a 0,6 mm, Außenrohr V2a 0,5 mm

System Döring Premium - DW - zylindrisch

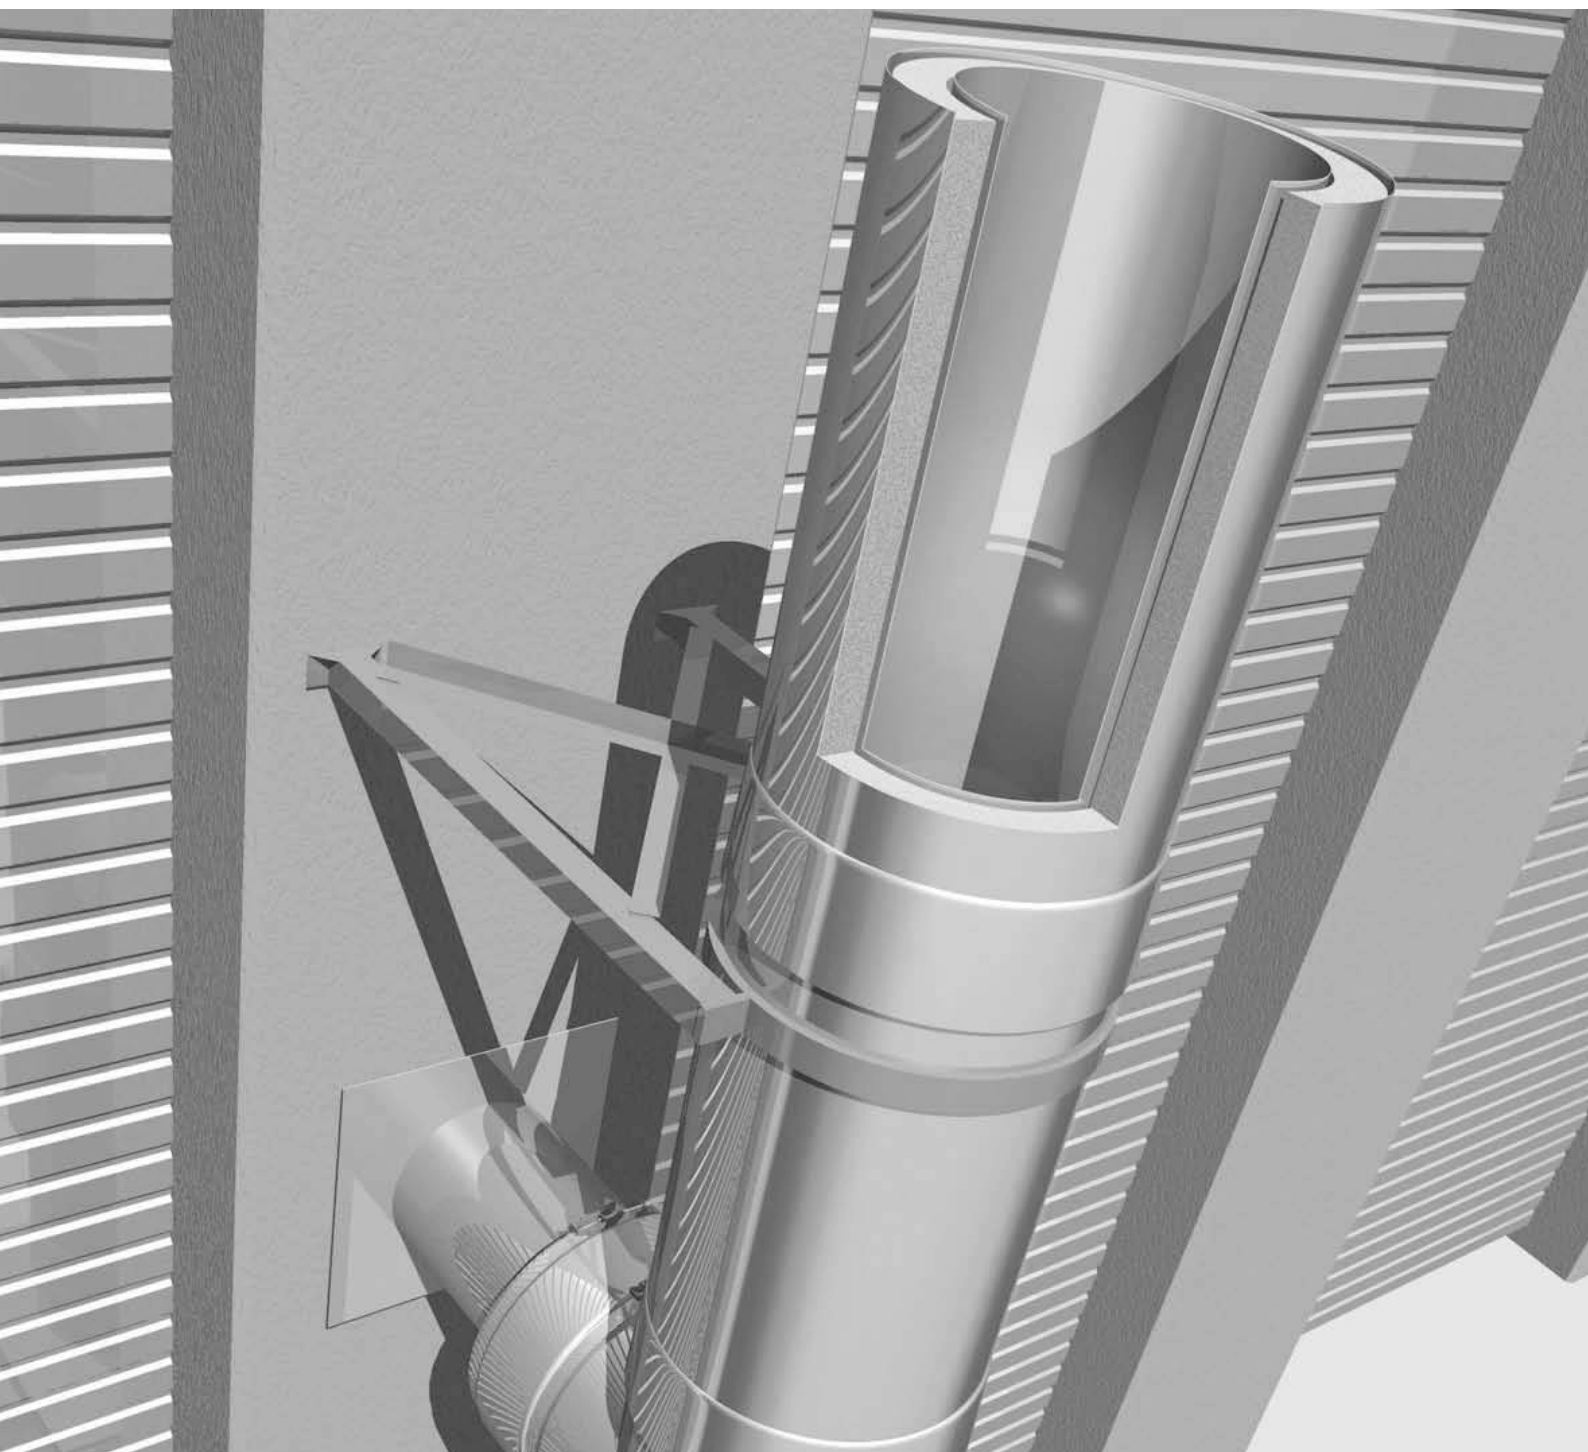

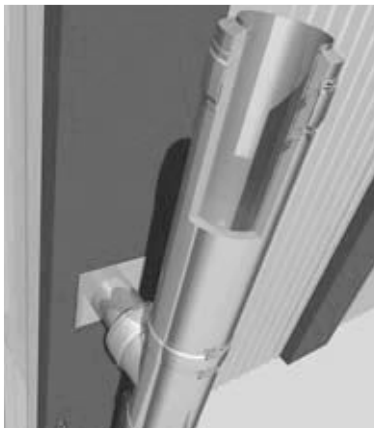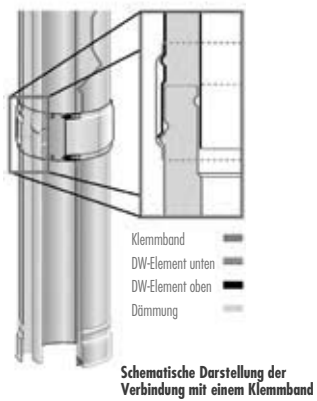




Fußteil (Wand-/Bodenmontage) mit Ablauf seitlich

Nr. 25 .. 0700Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
a	200	230	250	260	280	300	325	350	400	450	500	600	700
b	250	280	300	310	330	350	375	400	450	500	550	650	750



Fußteil mit Kondensatablauf und Stützrohr (Fuß „rund“) kürzbar

Nr. 25 .. 0600z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168
Ø a	160	190	210	220	240	260	285	310	360	410	460	560	660



Fußteil „offen“ für Kaminkopfmontage (Einschub „rund“)

Nr. 25 .. 4600z (FB), gegen Aufpreis „eckiger Einschub“ möglich!


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
a	360	390	410	420	440	460	485	510	560	610	660	760	860



Fußteil „offen“ als Zwischenstütze

Nr. 25 .. 0900z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
a	200	230	250	260	280	300	325	350	400	450	500	600	700
b	250	280	300	310	330	350	375	400	450	500	550	650	750



Rußtopf mit Ablauf

Nr. 25 .. 3900z, Sonderbauteil ohne CE


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80



Reinigungsöffnung

Nr. 25 .. 1000z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	445	445	445	445	485	485	485	485	485	485	485	485	485



Kombibauteil Feuerungsanschluss mit gegenüberliegender Reinigungsöffnung

Nr. 25001101z, Sonderbauteil ohne CE


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	445	445	445	445	485	485	485	485	–	–	–	–	–
E	195	195	195	195	195	195	195	215	–	–	–	–	–
F	130	145	155	160	170	180	193	205	–	–	–	–	–
L	500	500	500	500	540	540	540	540	–	–	–	–	–



Feuerungsanschluss 87° (mit Kondensatabweiser) Abgang Innenrohr Einsteckende

Nr. 25 .. 1100z (FU)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	445	445	445	445	445	445	445	485	590	590	740	740	740
E	186	186	186	186	186	186	186	206	260	260	335	335	384
F	134	150	160	166	176	187	200	213	239	266	335	345	397



Feuerungsanschluss 90° (mit Kondensatabweiser) Abgang Innenrohr Einsteckende

Nr. 25 .. 1101z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	445	445	445	445	485	485	485	485	590	590	740	740	840
E	195	195	195	195	195	195	195	215	275	275	350	350	400
F	130	145	155	160	170	180	193	205	230	255	280	330	380



Feuerungsanschluss 45° (mit Kondensatabweiser) Abgang Innenrohr Einsteckende

Nr. 25 .. 1200z (FU/FB)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	420	460	490	510	530	560	600	630	700	770	850	990	1130
E	91	102	109	112	120	127	135	144	162	180	197	233	268
F	172	198	215	224	241	258	279	300	343	386	428	514	599
Y	313	349	374	386	410	434	464	494	555	615	675	796	917
W	303	339	364	376	400	424	454	484	545	605	665	786	907



Anschlussübergang: Doppelwandig „Muffe“ auf einwandig „Sicke“ (Verbindermaß)

Nr. 25 .. 1301z (FU/FB)


Anschlussübergang: Doppelwandig „Muffe“ auf einwandig „Muffe“

Nr. 25 .. 1400z (FB)

Anschlussübergang: Doppelwandig „Sicke“ auf einwandig „Muffe“

Nr. 25 .. 1401z (FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120



Doppeltes Wandfutter kürzbar für Wanddurchführung (Dämmrohr separat mitbestellen; ø D = Muffenmaß)

Nr. 25 .. 5100z


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø SR	–	130	150	160	180	200	225	250	–	–	–	–	–
Ø D	–	132	152	162	182	202	227	252	–	–	–	–	–



Wandrosette

Nr. 25 .. 2200z


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø B ca.	360	390	410	420	440	460	485	510	560	610	660	760	860



Rohrelement Länge 1000 mm

Nr. 25 .. 0100z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950



Rohrelement Länge 500 mm

Nr. 25 .. 0200z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450



Rohrelement Länge 250 mm

Nr. 25 .. 0300z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200



Abschlussstück

Nr. 25 .. 1700z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105



Dachdurchführung „Flachdach“ (mit Stahlschürze)

Nr. 25 .. 3200z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
h	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ø X	170	250	250	250	300	300	300	370	370	470	470	570	670
Ø Y	270	350	350	350	400	400	400	470	470	570	570	670	770
E	666	750	750	750	750	750	750	750	750	870	870	1070	1170
D	198	200	200	200	175	175	175	140	140	150	150	200	200

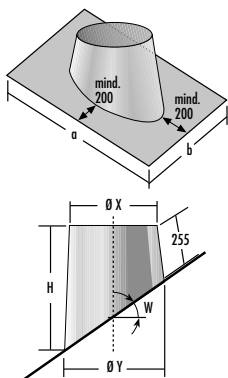

Dachdurchführung „0–10°“ (mit Bleischürze)

Nr. 25 .. 3300z

Dachdurchführung „10–20°“ (mit Bleischürze)

Nr. 25 .. 3400z

Dachdurchführung „20–30°“ (mit Bleischürze)

Nr. 25 .. 3500z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø X	170	250	250	250	300	300	300	370	370	470	470	570	670
Ø Y	270	350	350	350	400	400	400	470	470	570	570	670	770
H bei 5°	279	286	286	286	290	290	290	296	296	305	305	314	322
H bei 15°	327	349	349	349	362	362	362	381	381	408	408	435	461
H bei 25°	381	418	418	418	442	442	442	474	474	521	521	567	612

Dachdurchführung „30–40°“ (mit Bleischürze)

Nr. 25 .. 3600z


Dachdurchführung „40–50°“ (mit Bleischürze)

Nr. 25 .. 3601z

Dachdurchführung „50–60°“ (mit Bleischürze)

Nr. 25 .. 3602z


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø X	170	250	250	250	300	300	300	370	370	470	470	570	670
Ø Y	270	350	350	350	400	400	400	470	470	570	570	670	770
H bei 35°	444	500	500	500	535	535	535	584	584	654	654	724	794
H bei 45°	525	605	605	605	655	655	655	725	725	825	825	925	1025
H bei 55°	641	755	755	755	826	826	826	926	926	1069	1069	1212	1355



Regenkragen für Dachdurchführung

Nr. 25 .. 3700z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø B	300	330	350	360	380	400	425	450	500	550	600	700	800



Auch ohne Hinterlüftung
lieferbar!

Blendblech 2-tlg. (mit Hinterlüftung) für „0–10°“

Nr. 25 .. 220105z

Blendblech 2-tlg. (mit Hinterlüftung) für „10–20°“

Nr. 25 .. 220115z

Blendblech 2-tlg. (mit Hinterlüftung) für „20–30°“

Nr. 25 .. 220125z


Blendblech 2-tlg. (mit Hinterlüftung) für „30–40°“

Nr. 25 .. 220135z

Blendblech 2-tlg. (mit Hinterlüftung) für „40–50°“

Nr. 25 .. 220145z


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
a	462	492	512	522	542	562	587	612	662	712	762	862	962



Regenhaube „ohne Funkenflugsieb“

Nr. 25 .. 2000z (FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø D	200	300	300	340	340	410	440	440	490	640	740	840	940
S	131	117	151	151	149	200	201	221	262	295	342	339	377



Regenhaube „mit Funkenflugsieb“

Nr. 25 .. 2100z (FB)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø D	200	300	300	340	340	410	440	440	490	640	740	840	940
S	131	117	151	151	149	200	201	221	262	295	342	339	377



3-Punkt-Abspannring

Nr. 25 .. 3800z


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Abspannseil Ø 6 mm lfd. M.

Nr. 90000004

Befestigung für Abspannseil (1 Kausche + 2 Seilklemmen pro Strang)

Nr. 90000003



ab Typ 570 mit Querstrebe

Übersicht Wandkonsolen

Typ	325	475	570	620	720	820	920	1120	-	-	-	-	-
L	325	475	570	620	720	820	920	1120	-	-	-	-	-
h	132	132	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
H	250	250	330	330	330	380	380	430	-	-	-	-	-

Wandkonsole „WA Wandabstand 60 mm“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Typ	325	325	325	325	325	475	475	475	475	570	570	720	820
D	211	241	261	271	290	310	335	360	409	459	509	609	711

Wandkonsole „WA Wandabstand 110 mm“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Typ	325	325	475	475	475	475	475	475	475	570	570	720	820
D	211	241	261	271	290	310	335	360	409	459	509	609	711

Wandkonsole „WA Wandabstand 250 mm“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Typ	475	475	570	570	570	570	570	620	720	720	820	920	920
D	211	241	261	271	290	310	335	360	409	459	509	609	711

Wandkonsole „WA Wandabstand 400 mm“


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Typ	620	620	720	720	720	720	720	820	820	920	920	1120	1120
D	211	241	261	271	290	310	335	360	409	459	509	609	711

Wandkonsole „WA Wandabstand 600 mm“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Typ	820	820	920	920	920	920	920	920	1120	1120	1120	-	-
D	211	241	261	271	290	310	335	360	409	459	509	609	711

Wandkonsole „WA Wandabstand 800 mm“


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Typ	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	-	-	-	-	-	-
D	211	241	261	271	290	310	335	360	409	459	509	609	711



Wandhalter „60 mm Abstand“ (statisch)


Nr. 25 .. 2300z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
D	130	160	180	190	210	230	255	280	330	380	430	530	630
G	36	36	36	36	36	36	36	36	36	60	60	60	60



Verlängerung für Wandhalter „60–110 mm Wandabstand“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Type	W1	W1	W1	W1	W2	W2	W2	W2	W2	W3	W3	W3	W3
D	210	240	260	270	290	310	335	360	410	464	514	614	714
B	136	136	136	136	136	180	180	180	180	245	245	245	245

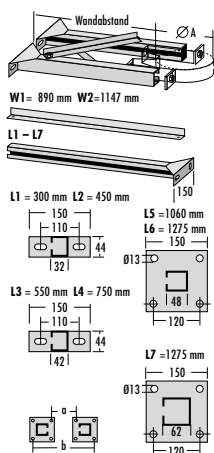

Verlängerung für Wandhalter „bis 250 mm Wandabstand“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Type	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L2	L3	L3	L3	L3
a	90	120	140	150	170	190	215	240	290	354	404	504	604
b	310	340	360	370	390	410	435	460	510	574	624	724	824

Verlängerung für Wandhalter „bis 400 mm Wandabstand“


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Type	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
a	90	120	140	150	170	190	215	240	290	354	404	504	604
b	310	340	360	370	390	410	435	460	510	574	624	724	824

Verlängerung für Wandhalter „bis 600 mm Wandabstand“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Type	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L5/S1	L5/S1	L5/S2	L5/S2
a	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
b	320	350	370	380	400	420	445	470	520	590	640	740	840

Verlängerung für Wandhalter „bis 800 mm Wandabstand“

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Type	L5/S1	L5/S1	L5/S1	L5/S1	L5/S1	L5/S1	L5/S1	L5/S1	L5/S1	L5/S2	L6/S2	L6/S2	L7/S2
a	96	126	146	156	176	196	221	246	296	350	400	500	614
b	336	366	386	396	416	436	461	486	536	590	640	740	854




Einstell. Δ 0° - 70°

Sparrenhalter „verstellbar“ inkl. Wandhalter (statisch)

Nr. 25 .. 2700z


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
L	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750



Sparrenhalter „light“ inkl. Verlängerung (nicht statisch)

Nr. 25 .. 2701z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
a	728	758	778	788	808	828	853	878	928	978	1028	1128	1228
c	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35



Winkel „15°“


Nr. 25 .. 1500z (FU/FB)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	30	31	31	31	32	32	32	33	34	34	35	37	39
Y	117	119	120	121	122	123	124	126	130	133	136	143	149
E	180	184	186	188	190	192	195	198	206	211	217	231	243

Winkel „30°“

Nr. 25 .. 1600z (FU/FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	64	66	68	68	70	71	72	74	78	81	84	91	98
Y	128	132	135	136	139	141	144	148	155	161	168	181	195
E	189	196	202	204	209	213	219	226	239	250	263	288	314



Winkel „45°“ (nur Verbindungsleitung)

Nr. 25 .. 4100z (FU/FB)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	99	103	107	108	111	114	117	121	129	136	143	158	173
Y	140	146	151	153	157	161	166	171	182	192	202	223	244
E	189	199	208	211	218	225	231	242	261	278	295	331	367



Winkel „87°“ (nur Verbindungsleitung)


Nr. 25 .. 4200z (FU/FB)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	207	221	231	235	245	254	266	278	302	326	349	397	444
E	160	175	185	190	200	210	224	237	262	289	314	364	414
U	95	107	115	119	127	135	145	155	175	195	214	255	295
V	100	112	120	124	132	140	160	160	180	190	200	219	239

Winkel „90°“ (nur Verbindungsleitung)

Nr. 25 .. 4300z (FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	210	225	235	240	250	260	274	286	311	336	361	411	461
E	153	168	178	183	193	203	217	300	255	282	307	357	407
U	96	109	117	121	129	138	148	158	179	200	221	262	303
V	102	114	122	127	135	143	160	164	185	190	200	221	242



Winkel „90°“ mit RVÖ (nur Verbindungsleitung)

Nr. 25 .. 4500z (FB)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Z	134	167	190	190	190	190	190	215	215	258	258	258	258
F	211	226	235	240	250	260	273	285	310	336	361	411	461
E	155	170	178	183	193	203	217	228	253	280	305	355	405
U	96	109	117	121	129	138	148	158	179	200	221	262	304
V	131	135	143	145	149	153	159	164	174	187	197	217	238



Rohrausgleichselement „200–350 mm NL“ (nur Verbindungsleitung)

Nr. 25 .. 5000z (FB)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Außenklemmband (Nachbestellung)

Nr. 25 .. 1800z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø A	160	190	210	220	240	260	285	310	360	410	460	560	660



Wanddurchführung (Wanddicke 12 cm) inkl. Dämmrohr, Strahlungsplatte, Kleber und Dampfsperre


Nr. 25006012z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
□ A	260	310	310	340	340	360	385	410	460	-	-	-	-
Ø I	170	200	220	230	250	270	295	320	370	-	-	-	-
□ S	750	750	750	800	800	900	900	900	900	-	-	-	-

Wanddurchführung (Wanddicke 24 cm) inkl. Dämmrohr, Strahlungsplatte, Kleber und Dampfsperre

Nr. 25006024z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
□ A	300	350	350	380	380	400	450	450	500	-	-	-	-
Ø I	170	200	220	230	250	270	295	320	370	-	-	-	-
□ S	750	750	750	800	800	900	900	900	900	-	-	-	-



Wanddurchführung (Wanddicke 36 cm) inkl. Dämmrohr, Strahlungsplatte, Kleber und Dampfsperre

Nr. 25006036z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
□ A	340	390	390	420	420	440	465	490	540	-	-	-	-
Ø I	170	200	220	230	250	270	295	320	370	-	-	-	-
□ S	750	750	750	800	800	900	900	900	900	-	-	-	-

Wanddurchführung (Wanddicke 50 cm) inkl. Dämmrohr, Strahlungsplatte, Kleber und Dampfsperre

Nr. 25006050z

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
□ A	340	390	390	420	420	440	465	490	540	-	-	-	-
Ø I	170	200	220	230	250	270	295	320	370	-	-	-	-
□ S	750	750	750	800	800	900	900	900	900	-	-	-	-

- **Kragarme und Stützmasten auf Anfrage!**
- **Doppelwandiges Schornsteinsystem wird inkl. Außenklemmbänder geliefert**
- **Außendurchmesser der Bauteile wegen Dämmung 60 mm größer als Innendurchmesser**

Erklärung von Kürzel in den Planungsunterlagen:


FB = Festbrennstoffe

FU = Feuchteunempfindlich

NL = Nutzlänge


(Technische Änderungen vorbehalten)

DW zylindrisch Versatzmaße




Abgang mit Bogen 45° horizontal

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
L	470	510	540	560	580	610	650	680	750	820	900	1040	1180
F	408	444	468	480	504	529	559	589	649	710	770	891	1011
E	44	50	54	56	60	64	70	75	85	95	106	126	147



Abgang mit Bogen 45° vertikal

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
L	470	510	540	560	580	610	650	680	750	820	900	1040	1180
F	270	300	320	330	350	370	390	420	470	520	570	670	770
E	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95



Winkel 15° Etage 15° (2 x Bogen 15°)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
E	362	370	374	378	382	386	397	405	413	424	436	464	488
F	47	49	49	49	51	51	53	54	55	55	57	61	65

2 x Bogen 15° mit Rohr 250 mm

E	555	563	567	571	575	579	585	591	606	617	629	657	681
F	99	101	101	101	102	103	104	104	106	107	109	113	116

2 x Bogen 15° mit Rohr 500 mm


E	796	804	808	812	816	820	826	832	848	859	871	898	922
F	164	165	166	166	167	167	168	169	171	172	174	178	181

2 x Bogen 15° mit Rohr 250 + 500 mm

E	990	998	1001	1005	1009	1013	1019	1025	1041	1052	1064	1092	1115
F	216	217	217	218	219	219	220	221	223	224	225	229	233


2 x Bogen 15° mit Rohr 1000 mm

E	1279	1287	1291	1295	1299	1303	1309	1315	1331	1342	1354	1381	1405
F	293	295	295	295	297	297	298	299	301	301	303	307	311




Winkel 30° Etage 30° (2 x Bogen 30°)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
E	385	399	411	414	425	433	446	459	485	507	533	582	635
F	103	107	111	111	115	117	120	123	131	137	143	157	171
2 x Bogen 30° mit Rohr 250 mm													
E	558	572	584	588	598	606	619	632	658	680	706	756	808
F	203	207	211	211	215	217	220	223	231	237	243	257	271
2 x Bogen 30° mit Rohr 500 mm													
E	774	789	800	804	815	823	836	849	875	897	923	972	1024
F	328	332	336	336	340	342	345	348	356	362	368	382	396
2 x Bogen 30° mit Rohr 250 + 500 mm													
E	947	962	974	977	988	996	1009	1022	1048	1070	1096	1145	1197
F	428	432	436	436	440	442	445	448	456	462	468	482	496
2 x Bogen 30° mit Rohr 1000 mm													
E	1207	1222	1233	1237	1248	1256	1269	1282	1308	1330	1356	1405	1457
F	578	582	586	586	590	592	595	598	606	612	618	632	646



Winkel 45° Etage 45° (2 x Bogen 45°; nicht für den FU-Einsatz geeignet – nur Verbindungsleitung)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
E	393	413	430	437	451	464	482	499	536	570	604	676	748
F	163	171	178	181	187	192	200	207	222	236	250	280	310
2 x Bogen 45° mit Rohr 250 mm													
E	534	554	572	578	592	606	623	640	678	712	746	818	890
F	304	312	320	322	328	334	341	348	364	378	392	422	452
2 x Bogen 45° mit Rohr 500 mm													
E	746	766	784	790	804	818	835	852	890	924	958	1030	1102
F	481	489	497	499	505	511	518	525	541	555	569	599	628
2 x Bogen 45° mit Rohr 250 + 500 mm													
E	852	873	890	896	910	924	941	958	996	1030	1064	1136	1208
F	622	631	638	640	646	652	659	666	682	696	710	740	770
2 x Bogen 45° mit Rohr 1000 mm													
E	1064	1085	1102	1109	1122	1136	1153	1170	1208	1242	1276	1348	1420
F	834	843	850	853	858	864	871	878	894	908	922	952	982



Bogen 90° (2 x Winkel 45°) nicht für den FU-/DW/AL-Einsatz geeignet

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
E	238	252	265	269	279	289	301	313	340	364	388	439	490
F	288	302	315	319	329	339	351	363	390	414	438	489	540

DW zyl. Zusatzinformationen

Technische Daten und Hinweise DW-Typ

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
lichte Querschnittsfläche (qm)	0,008	0,013	0,017	0,02	0,025	0,031	0,039	0,049	0,07	0,096	0,125	0,196	0,283
Material-Qualität/-Dicke (mm)	Rauchgasführung Edelstahl s = 0,6 mm												
Rauchgasführung/ Außenmantel (mm)	Außenmantel Edelstahl s = 0,5 mm										0,6	0,6	0,6
Dämmstoff	Wärmedämmung s = 30 mm, Brennbarkeitsklasse A1												
geprüfter Wärmedurchlass- widerstand (1/△)	0,41 (qm K/W) bei 200° C												
Feuerstätten und Brennstoffe	Regelfeuerstätten betrieben mit Öl, Gas und Festbrennstoffen nach DIN V 18160 Feuchteunempfindlicher Betrieb mit Öl und Gas/Überdruckbetrieb bei Öl und Gas												
Betriebsweise/Bauart	Unterdruck-Betrieb												

DIN 18160

Dübelanschlusskräfte – Wandhalterung DW „statisch“


Unterdruck-Betrieb bis DN 600 und Überdruckbetrieb bis DN 300

Mündungshöhe > 20-100 m: Faktor 1,375 (Faktor für die Erhöhung der Dübelanschlusskräfte and er obersten Halterung)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600			
Wandabstand bis 60 mm "feststehend" Kraft je Dübel KN				0,61	0,67	0,72	0,74	0,78	0,83	0,89	0,94	1,06	1,18	1,30	1,53	1,77
Wandabstand bis 110 mm "verstellbar" Kraft je Dübel KN				0,55	0,63	0,68	0,70	0,75	0,80	0,86	0,93	1,05	11,17	1,29	1,54	1,78
Wandabstand bis 250 mm KN				0,76	0,86	0,92	0,95	1,01	1,07	1,15	1,23	1,38	1,53	1,68	1,98	2,28
Wandabstand bis 400 mm KN				1,18	1,33	1,43	1,46	1,56	1,65	1,77	1,88	2,11	2,33	2,56	3,00	3,44
Wandabstand bis 600 mm KN				1,75	1,96	2,10	2,16	2,29	2,43	2,60	2,76	3,09	1,27	1,34	1,48	1,58
Wandabstand bis 800 mm KN				1,13	1,20	1,25	1,26	1,35	1,40	1,44	1,49	1,58	1,65	1,74	1,84	2,00
Wandabstand bis 1000 mm KN				1,32	1,40	1,45	1,46	1,51	1,56	1,60	1,65	1,74	1,80	1,87	1,97	2,13

Ausführung mit Andresskreuz

Konsolentyp: 325, 475




Konsolentyp: 570, 620, 720, 820, 920 und 1120



Maximale Anschlusskräfte je Einzelkonsole


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Konsolentyp	Fertigkonsole KON 36/1-SK				Fertigkonsole KON 36/2-SK								
	325	475			570	620	720	820	920	1120			
Länge mm	325	475			570	620	720	820	920	1120			
Anschl.-Kräfte je Dübel Fz KN	1,50	2,20			1,50	1,65	2,15	1,90	2,20	2,00			
Fq = F KN	1,50	1,50			1,15	1,25	1,20	1,25	1,20	1,20			

DW zyl. Aufbauhöhen




Feuerungsanschluss 90° (Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H1/m	34	34	34	34	34	33	32	32	31	25	21	17	12




Feuerungsanschluss 90° (Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H1/m	34	34	34	34	34	33	33	33	31	25	21	17	11




Feuerungsanschluss 45° (Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H2/m	34	34	34	34	34	33	32	32	30	25	21	17	12



Feuerungsanschluss 45° (Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H2/m	34	34	34	34	34	33	32	32	31	25	21	17	12



Fußteil (Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss)


Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H3/m	34	34	34	34	34	33	33	33	31	25	21	17	12

DW zyl. Zusatzinformationen und Aufbauhöhen




Fußteil (Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H3/m	34	34	34	34	34	33	33	33	31	25	21	17	12




Rohrelement (Maximale Aufbauhöhe DFR Rohrelemente – Mündungsabschluss)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H4/m	63	57	53	51	48	45	41	37	31	25	21	17	16




Wandkonsole (Maximale Aufbauhöhe; über 1. Wandkonsole)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H5/m	30	30	30	30	25	25	22	20	15	14	12	11	10



Wandhalter (Maximaler Abstand Wandhalter – Wandhalter)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H6/m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4




Fußteil mit Stützfuß (Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H4/m	34	34	34	34	34	33	33	33	31	25	21	17	11

Fußteil mit Stützfuß und Tür (Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H3a/m	33	28	27,5	27	25	21	18	15	10	9,5	10,5	10	3,5



Fußteil mit Stützfuß (Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H4/m	34	34	34	34	34	33	33	33	31	25	21	17	11

Fußteil mit Stützfuß (Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole)

Ø NW (mm)	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	5,67	6,87	7,71	8,13	8,49	9,79	10,83	11,87	13,92	15,96	17,99	21,98	26,05
H3a/m	33	28	27,5	27	25	21	18	15	10	9,5	10,5	10	3,5