



MASSTABELLE **Einwandiges Schornstein-System**

mit „zylindrischer“ Steckverbindung
in Edelstahl V4a 0,6 mm

System Döring Premium - EW - zylindrisch

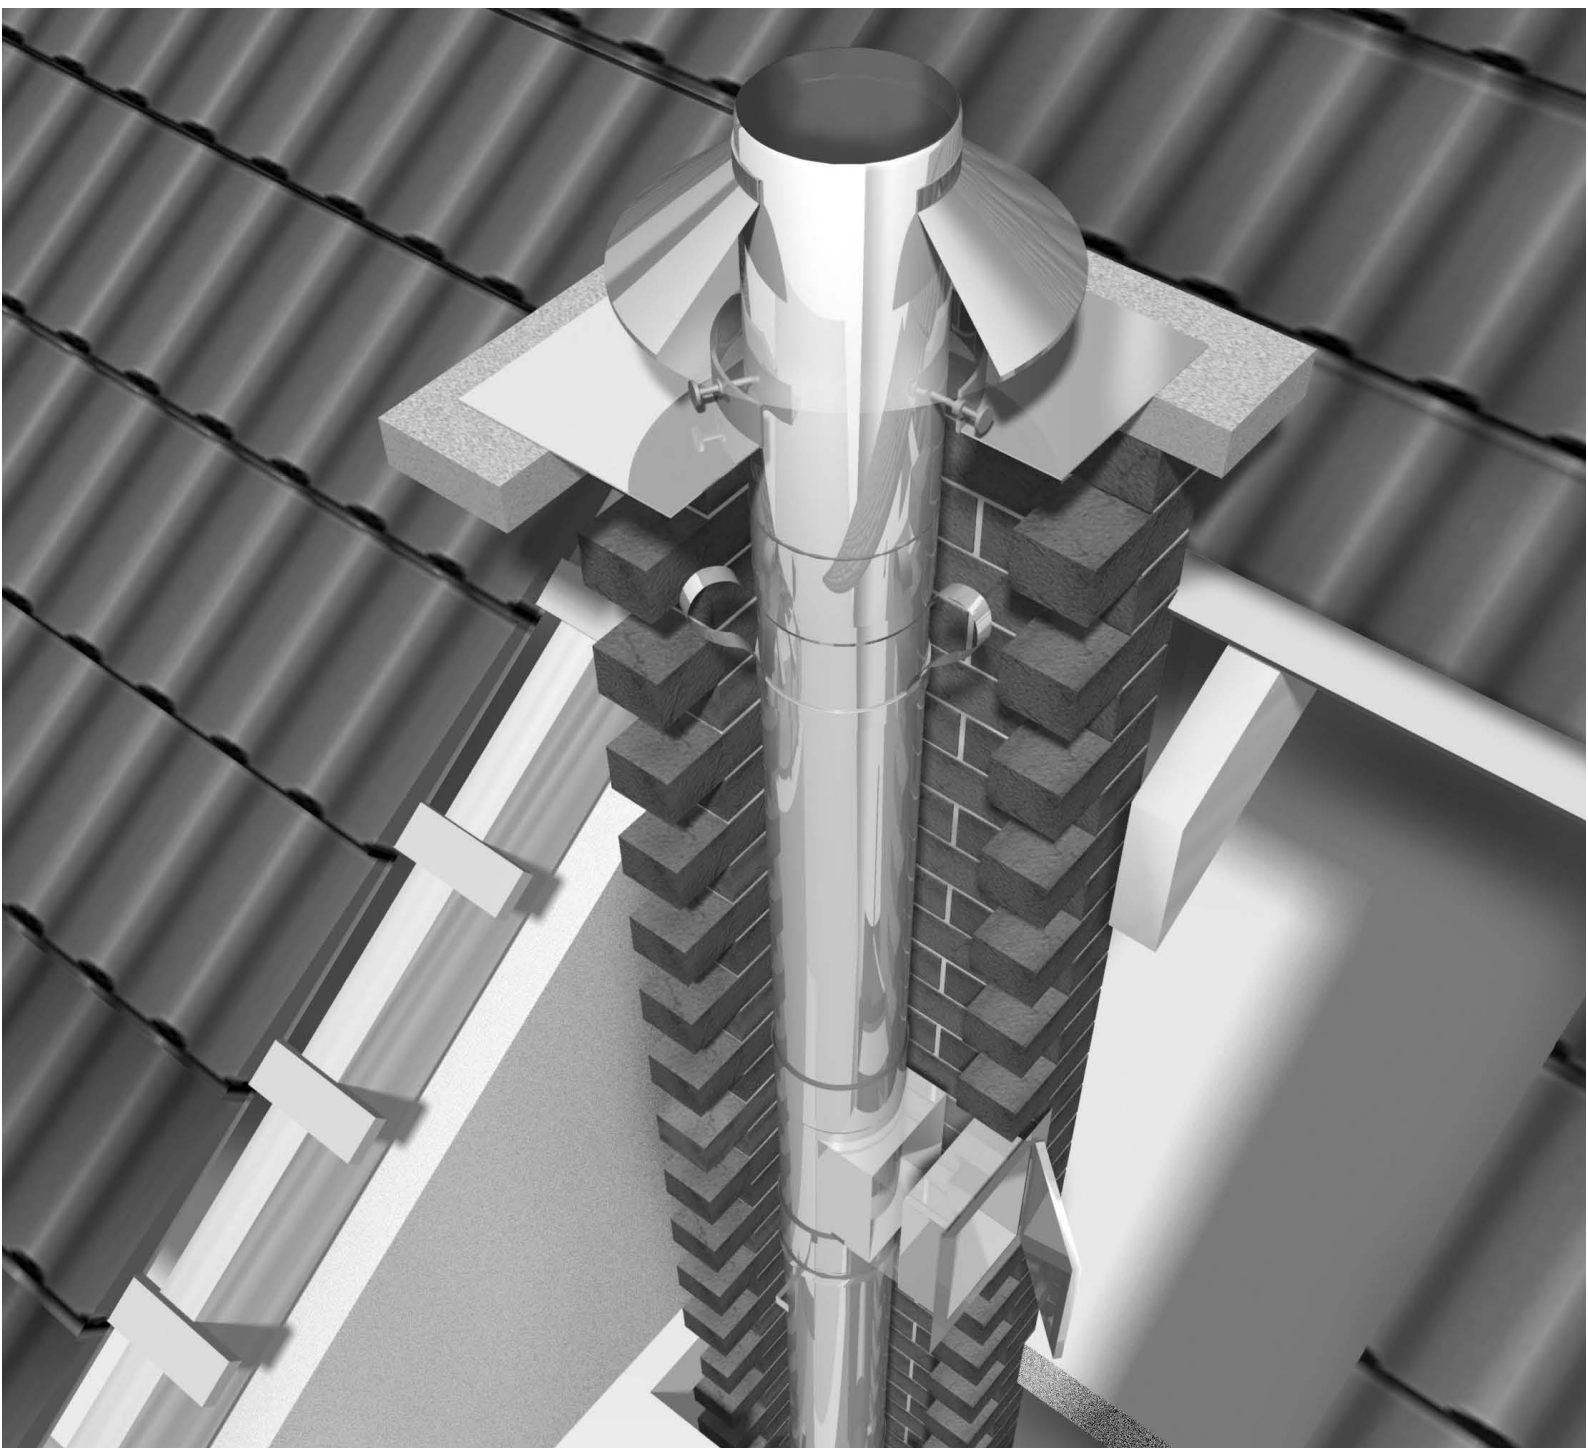




Kondensatschale mit Ablauf

Nr. 16 .. 0700Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Prüföffnung 140/200 mm (ohne Dehnschaft) L1: B 140 x H 200

Nr. 16 .. 0800Z (FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320



Prüföffnung 140/200 mm (mit Dehnschaft) L1: B 140 x H 200

Nr. 16 .. 0900Z (FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
L1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500



T-Stück mit Bolzen (gleicher Abgang)

Nr. 16 .. 1000Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	253	253	253	320	320	320	320	320	370	370	420	420	420	-	-	-	-
NL	87	87	87	120	120	120	120	120	145	145	170	170	170	-	-	-	-



T-Stück für RV Abgang 180 ohne Bolzen (ab NW Ø 225 mm)

Nr. 16 .. 1020Z


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420	420	420	420	420	420
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	190	190	190	190	190



Sattelstück mit Bolzen und Klemmbänder (für nachträglichen Einbau „Reinigungsöffnung/Rauchrohranschluss“)

Nr. 16 .. 1001Z (Sonderbauteil ohne CE)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
L	200	200	240	240	250	250	280	280	280	300	–	–	–	–	–	–	–




RV-Deckel „Standard“ (bis 400°/nicht druckdicht) mit Aluknauf

Nr. 16 .. 1100Z (FB/FU)

Quetschdeckel (bis 200°/druckdicht)

Nr. 16 .. 1200Z (FU)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø D	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	–	–	–	–	–	–	–



Anschlussstück mit Wandfutterschiebeelement für T-Stück „gleicher Abgang“

Nr. 16 .. 1300Z (FB/FU)


Anschlussstück mit Wandfutterschiebeelement für T-Stück „kleinerer Abgang“

Nr. 16 .. 14 .. Z, Abgang angeben (FB/FU)

Anschlussstück mit Wandfutterschiebeelement für T-Stück „größerer Abgang“

Nr. 16 .. 14 .. Z, Abgang angeben (FB/FU)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	–	–	–	–	–
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---




Feuerungsabschluss 90° „gleicher Abgang“ (Verbindermaß)

Nr. 16 .. 1500Z (FB/FU)

Feuerungsabschluss 90° „kleinerer oder größerer Abgang“ (Verbindermaß)

Nr. 16 .. 16 .. Z, Abgang angeben (FB/FU), ungleicher Abgang - NL ist abhängig von ØAbg.

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	253	253	253	253	253	320	320	320	320	320	420	420	420	520	520	670	770
E	87	87	87	87	87	120	120	120	120	120	170	170	170	220	220	295	345
F	210	220	227	230	235	240	245	250	260	270	283	295	320	345	370	420	470




Feuerungsabschluss 45° „gleicher Abgang“ (Verbindermaß)

Nr. 16 .. 1700Z (FB/FU)

Feuerungsabschluss 45° „kleinerer oder größerer Abgang“ (Verbindermaß)

Nr. 16 .. 18 .. Z, Abgang angeben (FB/FU), ungleicher Abgang - NL ist abhängig von ØAbg.


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	260	320	320	320	370	370	370	370	420	470	470	520	570	670	720	870	1000
E	-10	-2	2	5	8	12	15	19	26	33	43	51	68	86	104	139	174
F	146	163	174	180	189	197	206	214	231	249	270	291	334	377	420	505	590



Verlängerung für Feuerungsanschluss mit Verbindermaß

Nr. 16 .. 1301Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø VB	78,5	98,5	111,5	118,5	128,5	138,5	148,5	158,5	178,5	198,5	223,5	248,5	298,5	348,5	398,5	498,5	598,5



Wandfutter „doppelt“ (passend bis Rohr 2,0 mm)

Nr. 16 .. 2200Z (FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø C	71	91	104	111	121	131	141	151	171	191	210	241	291	341	391	491	591
Ø G	87	107	120	124	134	147	157	167	187	207	232	257	307	327	407	507	607



Wandfutterschiebeelement (passend bis Rohr 2,0 mm)

Nr. 16 .. 2201Z (FU/FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



ES-Verschluss-Blinddeckel (passend für Verbindermaß)

Nr. 16 .. 100ZZ (FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø C (mm)	75	95	108	115	125	135	145	155	175	195	220	245	295	345	395	495	595



Reduzierung/Erweiterung (1. Maß = Muffe, 2. Maß = Sicke)

Nr. 16 .. 62 .. Z (FB/FU)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

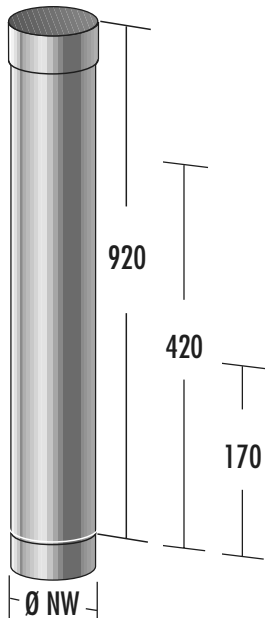

Rohrelement 1000 mm (NL 920 mm)

Nr. 16 .. 0100Z (FB/FU)

Rohrelement 1000 mm mit Ablassschlaufe (NL 920 mm)

Nr. 16 .. 0200Z (FB/FU)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920

Rohrelement 500 mm (NL 420 mm)


Nr. 16 .. 0300Z (FB/FU)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420

Rohrelement 250 mm (NL 170 mm)

Nr. 16 .. 0400Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170



Rohrelement 1000 mm mit „Doppelmuffe“ (NL 840 mm)

Nr. 16 .. 0600Z (FB/FU), Sonderbauteil ohne CE


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL (max.)	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840



Steckverbinder (Muffenersatz)

Nr. 16 .. 2800Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Ø Vb	78,5	98,5	111,5	118,5	128,5	138,5	148,5	158,5	178,5	198,5	223,5	248,5	298,5	348,5	398,5	498,5	598,5
L	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165



Schachtabdeckung mit Arretierschrauben und Regenkragen

Nr. 16 .. 3000Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
K	340	340	340	340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K	400	400	400	400	400	400	400	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	—	—	—	—
K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	600	—	—
K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	—
K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800



Regenkragen „lose“ als „Wandrosette“

Nr. 16 .. 3001Z


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Typ	6	8	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	20	22	26	30



Dehnfugenblech „ohne Hinterlüftung“

Nr. 16 .. 3300Z (FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
K	340	340	340	340	340	340	340	340	400	400	400	500	500	600	600	700	800
Ø J	75	95	108	115	125	135	145	155	175	195	220	245	295	345	395	495	595



Abstandschelle (nur für „starrs“ System)

Nr. 16 .. 2600Z


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mauerschelle

Nr. 16 .. 2700Z

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




15°

Bogen „starr“ 15°

Nr. 16 .. 2300Z (FB/FU)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	31	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	34	35	36	36	38	40
E	154	158	158	160	162	162	164	166	168	170	174	176	183	191	197	211	223
L	119	121	121	122	123	123	124	125	126	127	129	130	134	138	141	148	154




30°

Bogen „starr“ 30°

Nr. 16 .. 2400Z (FB/FU)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	65	66	67	68	68	69	70	70	72	73	75	76	80	83	87	93	100
E	161	166	170	172	174	176	179	181	187	191	198	204	217	230	243	267	293
L	129	132	134	135	136	137	139	140	143	145	149	152	159	166	173	186	200




45°

Bogen „starr“ 45° (in der „Senkrechten“ nur mit Sondergenehmigung!)

Nr. 16 .. 5000Z (FB/FU)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	99	102	103	105	106	107	109	110	113	116	120	124	131	139	146	161	175
E	159	166	169	173	176	179	183	186	193	200	210	219	236	255	273	309	343
L	140	144	146	148	150	152	154	156	160	164	170	175	185	196	207	228	241



Bogen „verstellbar“ 0 – 30°

Nr. 16 .. 2500Z (FB)

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	141	147	161	163	166	158	171	163	179	174	180	187	200	214	227	254	281
F 30°	56	57	61	61	62	60	63	61	65	64	65	67	70	74	77	84	90
E 30°	127	132	145	147	149	142	154	147	162	157	163	169	182	194	207	232	257
L1	111	113	121	122	123	119	126	121	130	127	130	134	140	147	154	167	180




Dämmrohr, Länge 1000 mm, Dicke 20 mm

Nr. 16 .. 3200Z

Dämmrohr, Länge 1000 mm, Dicke 30 mm

Nr. 16 .. 3201Z


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Klemmband „schmal“

Nr. 16 .. 6301Z


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Bogen „drehbar“ 0°-90° mit Klappe

Nr. 16 .. 5100Z (FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	250	270	346	348	350	310	356	320	396	326	346	367	409	480	491	574	657
F 90°	185	197	260	230	270	222	245	228	265	228	241	253	278	325	328	378	428
E 90°	105	117	205	175	190	142	175	148	190	148	161	173	198	245	248	298	648
Segment 0,6	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Segment 1,0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
L1	117	121	—	—	—	129	—	133	—	141	147	152	162	172	183	204	224
L3	97	109	—	—	—	132	—	134	—	123	133	144	164	215	206	247	289



Bogen „drehbar“ 0°-90° ohne Klappe

Nr. 16 .. 5101Z (FU/FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	250	270	346	348	350	310	356	320	396	326	346	367	409	480	491	574	657
F 90°	185	197	260	230	270	222	245	228	265	228	241	253	278	325	328	378	428
E 90°	105	117	205	175	190	142	175	148	190	148	161	173	198	245	248	298	648
Segment 0,6	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Segment 1,0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
L1	117	121	—	—	—	129	—	133	—	141	147	152	162	172	183	204	224
L3	97	109	—	—	—	132	—	134	—	123	133	144	164	215	206	247	289



Bogen „starr“ 90° ohne Klappe

Nr. 16 .. 5200Z (FU/FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	201	211	217	222	226	231	236	241	251	261	273	286	311	336	361	411	461
E	122	132	138	143	147	152	157	162	172	182	194	207	232	257	282	332	382
L1/L2	137	141	143	145	147	149	151	153	157	161	167	172	182	192	202	222	243
L3	88	96	102	106	109	113	117	121	130	138	148	159	179	200	221	262	304



Bogen „starr“ 90° mit Klappe

Nr. 16 .. 5300Z (FB)


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	201	211	217	222	226	231	236	241	251	261	273	286	311	336	361	411	461
E	122	132	138	143	147	152	157	162	172	182	194	207	232	257	282	332	382
L1/L2	137	141	143	145	147	149	151	153	157	161	167	172	182	192	202	222	243
L3	88	96	102	106	109	113	117	121	130	138	148	159	179	200	221	262	304



Ausgleichselement GL 280-480 mm

Nr. 16 .. 5400Z


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Rohrelement mit Meßöffnung

Nr. 16 .. 5900Z

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165



Rohrelement mit Kondensatablauf

Nr. 16 .. 6000Z

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
NL	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	170	170	170	170	170

Erklärung von Kürzel in der Planungsunterlage:

(Technische Änderungen vorbehalten)


FB = Festbrennstoffe

FU = Feuchteunempfindlich

NL = Nutzlänge


>> Sonderanfertigungen auf Anfrage

EW + zylindrisch FU Versatzmaße




Bogen 2 x 15°

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	41	42	42	43	43	43	43	44	45	45	46	47	49	51	52	56	59
E	311	318	318	322	326	328	330	334	338	342	350	354	370	385	397	425	448




Bogen 2 x 30°

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	89	92	94	95	96	87	99	100	103	105	109	112	119	126	133	146	160
E	332	343	351	354	358	364	369	373	384	392	407	418	444	470	496	545	597



Bogen 2 x 45°


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F	141	147	150	153	156	159	161	164	170	175	184	191	205	221	236	266	284
E	379	399	408	418	428	438	447	456	476	495	524	549	597	651	702	804	890



Bogen 2 x 90°; Bogen 2 x 90° mit RV

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
F = E	323	343	355	363	373	383	393	403	423	443	467	493	543	593	643	743	843

EW – zylindrische Versatzmaße




Etagenversatz EW-FU																		
Ø NW (mm)		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Bogen 15°	F''	31	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	34	35	36	36	38	40
	E''	154	158	158	160	162	162	164	166	168	170	174	176	183	191	197	211	223
	L	119	121	121	122	123	123	124	125	126	127	129	130	134	138	141	148	154
Etagenversatz nur Bogen	E	311	319	319	323	327	327	331	334	338	342	350	354	369	385	397	425	448
	F	41	42	42	43	43	43	43	44	45	45	46	47	49	51	52	56	59
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 500 mm	E	716	724	724	728	732	732	736	740	744	748	756	760	775	791	803	830	854
	F	150	150	150	152	152	152	152	152	154	154	154	156	158	160	160	164	168
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 1000 mm	E	930	930	930	932	932	932	932	932	934	934	934	936	938	940	940	944	948
	F	279	280	280	281	281	281	282	282	283	283	284	285	287	289	290	294	297

Etagenversatz EW-FU																		
Ø NW (mm)		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Bogen 30°	F''	65	66	67	68	68	69	70	70	72	73	75	76	80	83	87	93	100
	E''	161	166	170	172	174	176	179	181	187	191	198	204	217	230	243	267	293
	L	129	132	134	135	136	137	139	140	143	145	149	152	159	166	173	186	200
Etagenversatz nur Bogen	E	332	343	351	355	358	362	369	373	385	392	407	418	444	470	497	545	597
	F	65	66	67	68	68	69	70	70	72	73	75	76	80	83	87	93	100
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 500 mm	E	696	707	714	718	722	726	733	737	748	756	770	782	808	834	860	909	961
	F	275	276	277	278	278	279	280	280	282	283	285	286	290	293	297	303	310
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 1000 mm	E	1129	1140	1148	1151	1155	1159	1166	1170	1181	1189	1203	1215	1241	1267	1293	1342	1394
	F	525	526	527	528	528	529	530	530	532	533	535	536	540	543	547	553	560

Etagenversatz EW-FU


Ø NW (mm)		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Bogen 45°	F''	99	102	103	105	106	107	109	110	113	116	120	124	131	139	146	161	175
	E''	159	166	169	173	176	179	183	186	193	200	210	219	236	255	273	309	343
	L	140	144	146	148	150	152	154	156	160	164	170	175	185	196	207	228	241
Etagenversatz nur Bogen	E	341	355	362	369	375	382	389	396	410	423	444	461	495	533	570	642	698
	F	141	147	150	153	155	158	161	164	170	175	184	191	205	221	236	266	289
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 500 mm	E	638	652	659	666	672	679	686	693	707	720	741	758	792	830	867	939	995
	F	438	444	447	450	452	455	458	461	467	472	481	488	502	518	533	563	586
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 1000 mm	E	992	1006	1012	1020	1026	1032	1040	1046	1060	1074	1094	1112	1146	1184	1220	1292	1348
	F	792	798	800	804	806	808	812	814	820	826	834	842	856	872	886	916	939



Etagenversatz EW-FU

Ø NW (mm)		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Bogen 90°	F''	201	211	217	222	226	231	236	241	251	261	273	286	311	336	361	411	461
	E''	122	132	138	143	147	152	157	162	172	182	194	207	232	257	282	332	382
	L1	137	141	143	145	147	149	151	153	157	161	167	172	182	192	202	222	243
	L3	88	96	102	106	109	113	117	121	130	138	148	159	179	200	221	262	304
Etagenversatz nur Bogen	E	323	343	355	363	373	383	393	403	423	443	467	493	543	593	643	743	843
	F	323	343	355	363	373	383	393	403	423	443	467	493	543	593	643	743	843
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 500 mm	E	323	343	355	363	373	383	393	403	423	443	467	493	543	593	643	743	843
	F	743	763	775	783	793	803	813	823	843	863	887	913	963	1013	1063	1163	1263
Etagenversatz Bogen mit Rohrelement L 1000 mm	E	323	343	355	363	373	383	393	403	423	443	467	493	543	593	643	743	843
	F	1243	1263	1275	1283	1293	1303	1313	1323	1343	1363	1387	1413	1463	1513	1563	1663	1763


EW zylindrisch Zusatzinformationen und Aufbauhöhen 0,6 mm



Feuerungsanschluss 90°

Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	1,3	1,63	1,84	1,98	2,15	2,31	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78
H1a / m	154	138	128	122	116	109	102	96	84	73	60	49	24	21	18,5	14,5	6,5
H1b / m	155	138	128	122	116	109	102	96	84	73	60	49	31	29	24	15	4



Feuerungsanschluss 45°

Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht


Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	1,3	1,63	1,84	1,98	2,15	2,31	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78
H2a / m	155	140	132	126	121	115	109	103	92	81	69	53	24	21	19	15	7
H2b / m	155	140	132	126	121	115	109	103	92	81	69	59	35	29	24	15	4



Rohrelement


Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	1,3	1,63	1,84	1,98	2,15	2,31	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78
H3 / m	169	153	143	137	131	124	117	111	97	87	73	61	40	35	29	17	7



Maximaler Abstand Wandhalter – Wandhalter; Maximaler Abstand Abstandhalter – Abstandhalter im Schacht

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	1,3	1,63	1,84	1,98	2,15	2,31	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78
H4 / m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3



Maximale Aufbauhöhe Wandkonsole

Ø NW (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Gewicht/m	1,3	1,63	1,84	1,98	2,15	2,31	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78
H5 / m	93	87	85	83	82	80	79	72	65	64	50	46	36	34	29	17	7