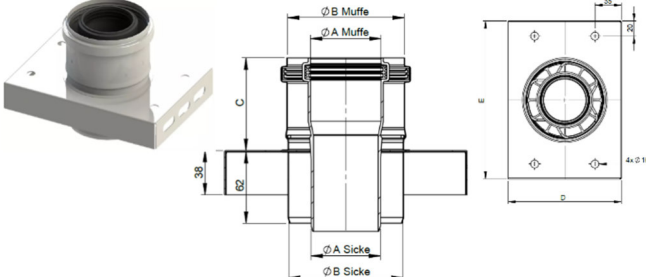

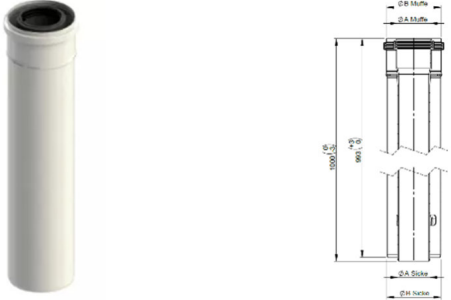
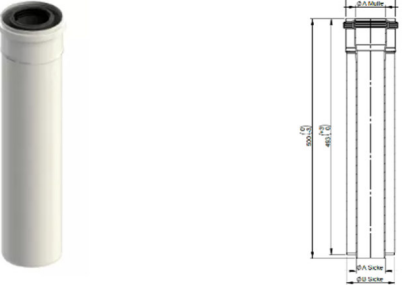
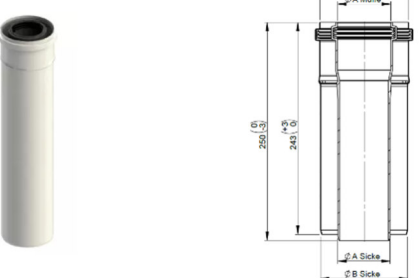


# Maßtabelle

## LAS-System (PP/Stahl weiß)

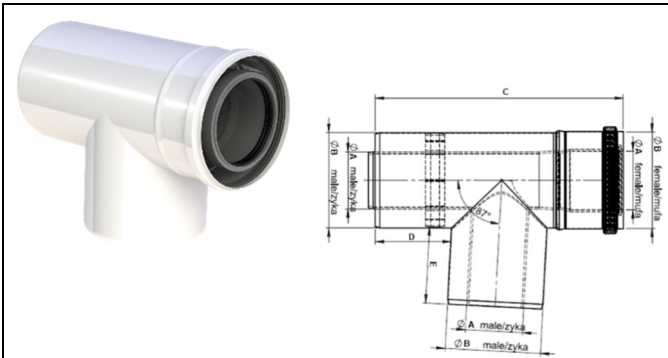
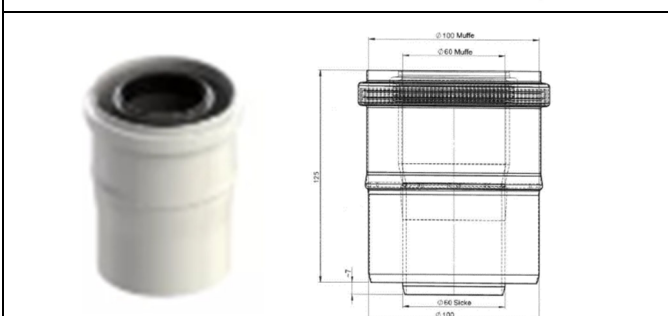
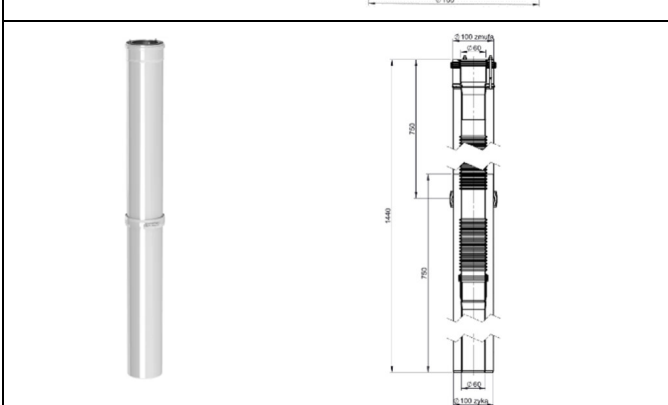
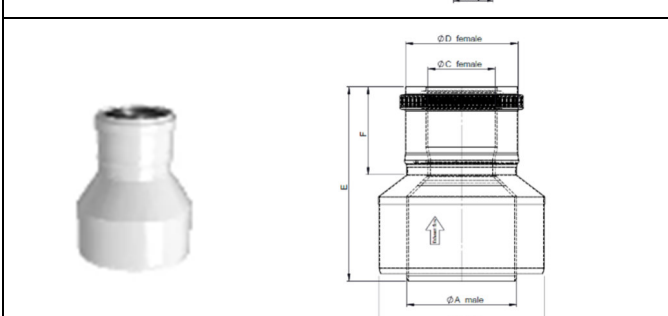
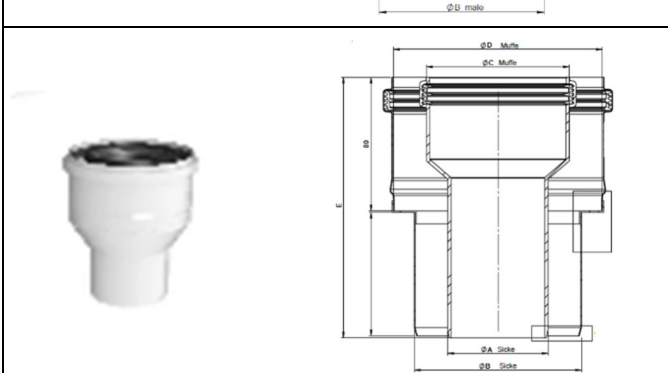
Konzentrische Abgasanlage / VBL  
Für den Innenbereich  
DÖRING-LAS (PP / Stahl weiß)  
mit zylindrischer Steckverbindung,  
Innenrohr PP 2,00 mm inkl. Dichtungen  
Außenrohr eloverzinkt 0,5 mm,  
pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)



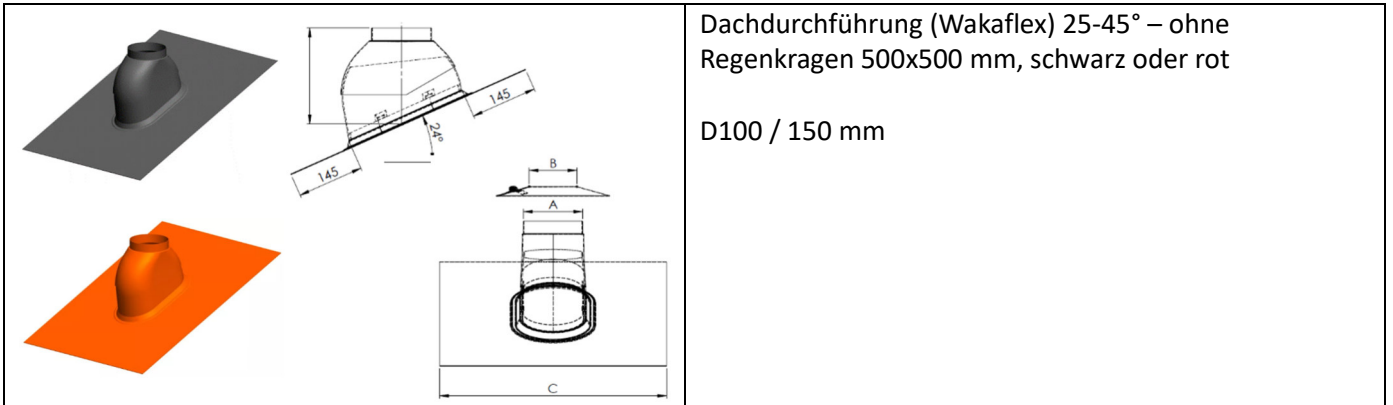
	<p>Fußteil "offen" als Zwischenstütze (VBL) ohne integrierte Luftansaugung, Nutzlänge: 90 mm</p> <table border="1" data-bbox="798 432 1334 651"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>80</td> <td>77</td> <td colspan="2">80</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>150</td> <td>175</td> <td>185</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>210</td> <td>235</td> <td>260</td> <td>270</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	80	77	80		D	150	175	185	195	E	210	235	260	270
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																											
A	60	80	100	110																											
B	100	125	150	160																											
C	80	77	80																												
D	150	175	185	195																											
E	210	235	260	270																											
	<p>Übergang (von LAS-PP/Edelstahl auf LAS-PP/Stahl weiss), Länge 150mm, Nutzlänge: 90 mm</p> <p>D60 / 100 mm D80 / 125 mm D100 / 150 mm D110 / 160 mm</p>																														
	<p>Rohrelement 1000 mm, Nutzlänge: 940 mm</p> <p>D60 / 100 mm D80 / 125 mm D100 / 150 mm D110 / 160 mm</p>																														
	<p>Rohrelement 500 mm, Nutzlänge: 440 mm</p> <p>D60 / 100 mm D80 / 125 mm D100 / 150 mm D110 / 160 mm</p>																														
	<p>Rohrelement 250 mm, Nutzlänge: 190 mm</p> <p>D60 / 100 mm D80 / 125 mm D100 / 150 mm D110 / 160 mm</p>																														

	<p>Schiebeelement, Länge 320 - 480 mm, Nutzlänge: 315 – 445 mm</p> <p>D60 / 100 mm, D80 / 125 mm, D100 / 150 mm D110 / 160 mm</p>																																			
	<p>Reinigungselement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>80</td> <td>89</td> <td colspan="2">130</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>302</td> <td>250</td> <td>375</td> <td>377</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>118</td> <td>131,5</td> <td>142</td> <td>147,5</td> </tr> <tr> <td>NL</td> <td>242</td> <td>190</td> <td>315</td> <td>317</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	80	89	130		D	302	250	375	377	E	118	131,5	142	147,5	NL	242	190	315	317
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																
A	60	80	100	110																																
B	100	125	150	160																																
C	80	89	130																																	
D	302	250	375	377																																
E	118	131,5	142	147,5																																
NL	242	190	315	317																																
	<p>Messelement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td colspan="4">84</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>182</td> <td>184</td> <td>182</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>NL</td> <td>122</td> <td>124</td> <td>122</td> <td>122</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	84				D	182	184	182	182	NL	122	124	122	122					
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																
A	60	80	100	110																																
B	100	125	150	160																																
C	84																																			
D	182	184	182	182																																
NL	122	124	122	122																																
	<p>Kondensatablaufelement, inkl. Siphon (für horizontalen Einbau), Nutzlänge: 137 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>60/100</th> <th>80/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>kg</td> <td>0,40</td> <td>0,5</td> <td>0,6</td> <td>0,65</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	60/100	80/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	kg	0,40	0,5	0,6	0,65															
Ø	60/100	80/125	100/150	110/160																																
A	60	80	100	110																																
B	100	125	150	160																																
kg	0,40	0,5	0,6	0,65																																
	<p>Umlenk Winkel 90° für Kunststoff-Siphon</p>																																			

	<p><b>Winkel "30°"</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>110</td></tr> <tr><td>B</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr> <tr><td>C</td><td>142</td><td>162</td><td>142</td><td>131</td></tr> <tr><td>D</td><td>18</td><td>21</td><td>14</td><td>17</td></tr> <tr><td>E</td><td>110</td><td>125</td><td>117</td><td>101</td></tr> <tr><td>F</td><td>103</td><td>110</td><td>96</td><td>101</td></tr> <tr><td>G</td><td>97</td><td>108</td><td>97</td><td>80</td></tr> <tr><td>H</td><td>90</td><td>93</td><td>76</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	142	162	142	131	D	18	21	14	17	E	110	125	117	101	F	103	110	96	101	G	97	108	97	80	H	90	93	76	80
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																										
A	60	80	100	110																																										
B	100	125	150	160																																										
C	142	162	142	131																																										
D	18	21	14	17																																										
E	110	125	117	101																																										
F	103	110	96	101																																										
G	97	108	97	80																																										
H	90	93	76	80																																										
	<p><b>Winkel "45°"</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>110</td></tr> <tr><td>B</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr> <tr><td>C</td><td>125</td><td>155</td><td>156</td><td>146</td></tr> <tr><td>D</td><td>24</td><td>30</td><td>30</td><td>33</td></tr> <tr><td>E</td><td>101</td><td>125</td><td>125</td><td>113</td></tr> <tr><td>F</td><td>101</td><td>110</td><td>110</td><td>113</td></tr> <tr><td>G</td><td>80</td><td>99</td><td>94</td><td>80</td></tr> <tr><td>H</td><td>80</td><td>84</td><td>79</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	125	155	156	146	D	24	30	30	33	E	101	125	125	113	F	101	110	110	113	G	80	99	94	80	H	80	84	79	80
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																										
A	60	80	100	110																																										
B	100	125	150	160																																										
C	125	155	156	146																																										
D	24	30	30	33																																										
E	101	125	125	113																																										
F	101	110	110	113																																										
G	80	99	94	80																																										
H	80	84	79	80																																										
	<p><b>Winkel "87°"</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>110</td></tr> <tr><td>B</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr> <tr><td>C</td><td>80</td><td>74</td><td>77</td><td>80</td></tr> <tr><td>D</td><td>80</td><td>88</td><td>92</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	80	74	77	80	D	80	88	92	80																				
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																										
A	60	80	100	110																																										
B	100	125	150	160																																										
C	80	74	77	80																																										
D	80	88	92	80																																										
	<p><b>Winkel "87°" mit Reinigung</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>110</td></tr> <tr><td>B</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr> <tr><td>C</td><td>80</td><td>78,5</td><td>80</td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td>80</td><td>87</td><td>80</td><td></td></tr> <tr><td>E</td><td>30</td><td>12,5</td><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td colspan="2">80</td><td colspan="2">130</td></tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	80	78,5	80		D	80	87	80		E	30	12,5	35		F	80		130											
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																										
A	60	80	100	110																																										
B	100	125	150	160																																										
C	80	78,5	80																																											
D	80	87	80																																											
E	30	12,5	35																																											
F	80		130																																											
	<p><b>T-Stück 87° mit Revisionsdeckel und integriertem Kesselanschluss, Abgang "gleich"</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>110</td></tr> <tr><td>B</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr> <tr><td>C</td><td>220</td><td>245</td><td>270</td><td>280</td></tr> <tr><td>D</td><td>124</td><td>136</td><td>149</td><td>154</td></tr> <tr><td>E</td><td>142</td><td>154</td><td>166</td><td>171</td></tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	220	245	270	280	D	124	136	149	154	E	142	154	166	171															
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																										
A	60	80	100	110																																										
B	100	125	150	160																																										
C	220	245	270	280																																										
D	124	136	149	154																																										
E	142	154	166	171																																										

	<p>T-Stück 87° für Kaskade</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>260</td> <td>285</td> <td>310</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td colspan="2">80</td> <td colspan="2">82</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">80</td> <td colspan="2">82</td> </tr> <tr> <td>NL</td> <td>200</td> <td>225</td> <td>250</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	260	285	310	320	D	80		82		E	80		82		NL	200	225	250	260																					
Ø	060/100	080/125	100/150	110/160																																																					
A	60	80	100	110																																																					
B	100	125	150	160																																																					
C	260	285	310	320																																																					
D	80		82																																																						
E	80		82																																																						
NL	200	225	250	260																																																					
	<p>Kesselanschluss, Abgang "gleich" (konzentrisch), Nutzlänge: 65 mm</p> <p>D60 / 100 mm D80 / 125 mm D100 / 150 mm D110 / 160 mm</p>																																																								
	<p>Teleskopkompensator, GL1440 mm (zur Aufnahme von Längsdehnungen), bei Versätzen erforderlich, Nutzlänge: 1380 mm</p> <p>D80 / 125 mm D100 / 150 mm D110 / 160 mm</p>																																																								
	<p>Reduzierung konzentrisch</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>80/125- 60/100</th> <th>100/150- 60/100</th> <th>100/150- 80/125</th> <th>110/160- 60/100</th> <th>110/160- 80/125</th> <th>110/160- 100/150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>80</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="3">110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td colspan="2">125</td> <td colspan="4">150</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td colspan="2">60</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td colspan="2">100</td> <td>125</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>130</td> <td colspan="2">177</td> <td>187</td> <td>177</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>50</td> <td colspan="2">80</td> <td colspan="3">80</td> </tr> <tr> <td>NL</td> <td colspan="2">110</td> <td colspan="2">120</td> <td colspan="2">110</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	80/125- 60/100	100/150- 60/100	100/150- 80/125	110/160- 60/100	110/160- 80/125	110/160- 100/150	A	80	100		110			B	125		150				C	60		80	60	80	100	D	100		125	100	125	150	E	130	177		187	177	170	F	50	80		80			NL	110		120		110	
Ø	80/125- 60/100	100/150- 60/100	100/150- 80/125	110/160- 60/100	110/160- 80/125	110/160- 100/150																																																			
A	80	100		110																																																					
B	125		150																																																						
C	60		80	60	80	100																																																			
D	100		125	100	125	150																																																			
E	130	177		187	177	170																																																			
F	50	80		80																																																					
NL	110		120		110																																																				
	<p>Erweiterung konzentrisch</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>60/100- 80/125</th> <th>70/100- 80/125</th> <th>80/125- 100/150</th> <th>80/125- 110/160</th> <th>100/150- 110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>156</td> <td>132</td> <td>150</td> <td>170</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>NL</td> <td>96</td> <td>72</td> <td>90</td> <td>84</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	60/100- 80/125	70/100- 80/125	80/125- 100/150	80/125- 110/160	100/150- 110/160	A	60	70	80	80	100	B	100	100	125	125	150	C	80	80	100	110	110	D	125	125	150	160	160	E	156	132	150	170	150	NL	96	72	90	84	105														
Ø	60/100- 80/125	70/100- 80/125	80/125- 100/150	80/125- 110/160	100/150- 110/160																																																				
A	60	70	80	80	100																																																				
B	100	100	125	125	150																																																				
C	80	80	100	110	110																																																				
D	125	125	150	160	160																																																				
E	156	132	150	170	150																																																				
NL	96	72	90	84	105																																																				

	<p>Wandrosette/Regenkragen, weiß (RAL 9016) Ringbreite ca. 75mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><math>\phi</math></th> <th>100</th> <th>125</th> <th>150</th> <th>160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td colspan="4">30</td> </tr> <tr> <td>kg</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	$\phi$	100	125	150	160	B	100	125	150	160	C	30				kg	0,3	0,4	0,5	0,5										
$\phi$	100	125	150	160																											
B	100	125	150	160																											
C	30																														
kg	0,3	0,4	0,5	0,5																											
	<p>Wandrosette flach mit Dichtung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><math>\phi</math></th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>118</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td colspan="2">192</td> <td colspan="2">242</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>91</td> <td>116</td> <td>141</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>kg</td> <td>0,12</td> <td>0,11</td> <td>0,18</td> <td>0,17</td> </tr> </tbody> </table>	$\phi$	060/100	080/125	100/150	110/160	A	118	80	100	110	B	192		242		C	91	116	141	151	kg	0,12	0,11	0,18	0,17					
$\phi$	060/100	080/125	100/150	110/160																											
A	118	80	100	110																											
B	192		242																												
C	91	116	141	151																											
kg	0,12	0,11	0,18	0,17																											
	<p>Terminals senkrecht Länge 1025 mm, Nutzlänge: 965 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><math>\phi</math></th> <th>060/100</th> <th>080/125</th> <th>100/150</th> <th>110/160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td colspan="2">136,2</td> <td colspan="2">171,2</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>136,2</td> <td>155</td> <td>195</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>kg</td> <td>2,2</td> <td>2,7</td> <td>3,3</td> <td>3,7</td> </tr> </tbody> </table>	$\phi$	060/100	080/125	100/150	110/160	A	60	80	100	110	B	100	125	150	160	C	136,2		171,2		D	136,2	155	195	205	kg	2,2	2,7	3,3	3,7
$\phi$	060/100	080/125	100/150	110/160																											
A	60	80	100	110																											
B	100	125	150	160																											
C	136,2		171,2																												
D	136,2	155	195	205																											
kg	2,2	2,7	3,3	3,7																											
	<p>Schalldämpfer 15dB,20dB,25dB, LAS PP/weiss Nutzlänge: 466 mm</p> <p>D80/125 mm</p>																														
	<p>Dachdurchführung (Wakaflex) 0-48° – ohne Regenkragen, schwarz oder rot</p> <p>D60 / 100 mm D80 / 125 mm D110 / 160 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DN</th> <th>60</th> <th>80</th> <th>110</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>131</td> <td>131</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>500x560</td> <td>500x560</td> <td>560x715</td> </tr> </tbody> </table>	DN	60	80	110	A	131	131	166	B	100	125	160	C	500x560	500x560	560x715														
DN	60	80	110																												
A	131	131	166																												
B	100	125	160																												
C	500x560	500x560	560x715																												



Dachdurchführung (Wakaflex) 25-45° – ohne  
Regenkragen 500x500 mm, schwarz oder rot

D100 / 150 mm