

# T-Abgasschalldämpfer

## Edelstahl V4a, bis 10 db

---


### BESCHREIBUNG

- Passiv-T-Abgasschalldämpfer mit herausnehmbaren Dämpfungskern
- Schallpegelminderung bis 10 db
- aus Edelstahl, mattiert
- V4A Qualität (Werkstoff 1.4404/1.4571)
- Materialstärke: 0,6mm
- in zylindrischen Abgängen nach DIN 1298 oder Schornsteinnorm erhältlich
- Dämpfungskern aus Lochblech und Edelstahlwolle
- in Ø 130/150/180/200/225/250/300/350 mm lieferbar



### ANWENDUNG

- Dämpfung des Abgasluftschalls
- Unterdruckbetrieb
- für Öl- und Gasbrennstoffe
- Einsatztemperatur bis 400°C
- in „feuchter“ und „trockener“ Betriebsweise

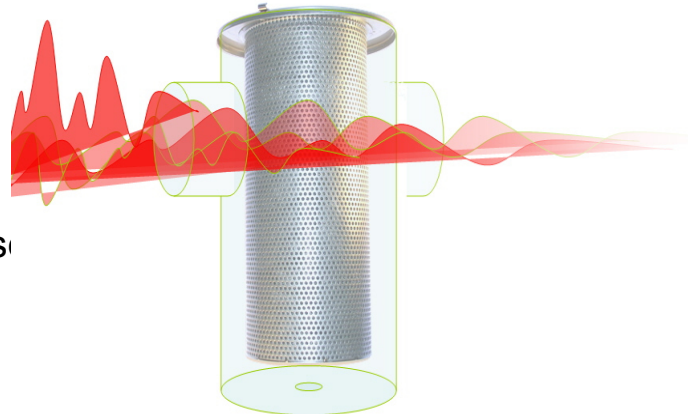

### VORTEILE

- sehr Platz sparend durch „T“ - Form (Bsp.: D 130mm, Einbaulänge nur 340mm)
- kondensatdicht mit Ablauf
- langlebiges Edelstahl-Material
- herausnehmbarer Dämpfungskern
- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- leichte Reinigungsmöglichkeit durch „Schnellverschlussdeckel“

**Weitere Schalldämpfer auf Anfrage erhältlich!**  
**Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!**